




GF-Nフレーム

共通仕様 材質：アルミ押出材 抵抗値：10⁹~10¹¹Ω (帯電防止レベル) アルマイト表面処理 環境：RoHS対応品




→ P.334

グリーンフレームF35/F50

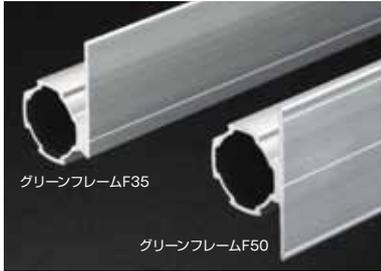

●フラット部分に、パーツコンテナ (P99) を取り付けて使用したり、ネームプレートとしても利用できます。

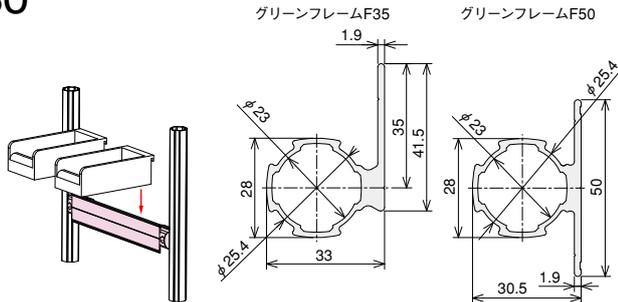

■技術データ
断面2次モーメント：
グリーンフレームF35 グリーンフレームF50
Ix=3.37×10⁴mm⁴ Ix=3.04×10⁴mm⁴
Iy=3.02×10⁴mm⁴ Iy=2.56×10⁴mm⁴
断面係数：
Zx=1.10×10³mm³ Zx=1.22×10³mm³
Zy=1.38×10³mm³ Zy=1.24×10³mm³
単位質量：0.67kg/m 0.65kg/m

- 100mm未満(30mmまで)の切断対応可能*2
- 切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)
- 長尺フレーム(～6000mm)も特注可能
- アルマイトなしも特注可能
- 羽部の角のR加工 (R3)に対応(下記)

■価格

名称	グリーンフレームF35 ℓ=100～4000mm	グリーンフレームF50 ℓ=100～4000mm
アイテムNo.	GFF-014	GFF-005
単価(¥)	0.74/mm	0.72/mm

■4角R加工 対象フレーム：グリーンフレームF35/F50

CR3		¥100
-----	--	------

【注文明】 GFF-014 グリーンフレームF35 ℓ=800 CR3 3本

■対応フレームキャップ (P92)



インナーキャップ	GFA-400	¥74
インナーキャップハード	GFA-412	¥74
インナーキャップ導電	GFA-411	¥100
金属端面キャップ	GFA-414	¥300



グリーンフレームすべり



●フレーム上でワークやコンテナを滑らせたい場合に適しています。



■技術データ
断面2次モーメント：Ix=1.47×10⁴mm⁴
Iy=1.47×10⁴mm⁴
断面係数：Zx=1.01×10³mm³
Zy=1.01×10³mm³
単位質量：0.46kg/m

- 100mm未満(30mmまで)の切断対応可能*2
- 切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)
- 長尺フレーム(～6000mm)も特注可能
- アルマイトなしも特注可能

■価格


名称	グリーンフレームすべり ℓ=100～4000mm
アイテムNo.	GFF-006
単価(¥)	0.47/mm

■対応フレームキャップ (P92)



インナーキャップ	GFA-400	¥74
インナーキャップハード	GFA-412	¥74
インナーキャップ導電	GFA-411	¥100
アウターキャップ	GFA-401	¥120
金属端面キャップ	GFA-414	¥300



グリーンフレームP100

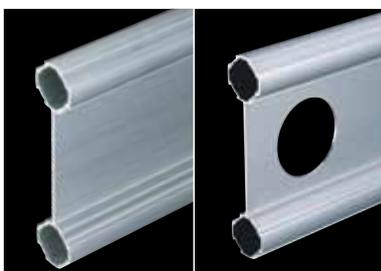

●大型ブースの梁材として使用できます。

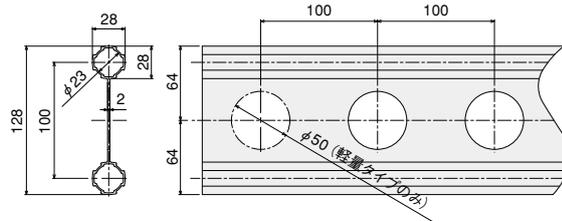

■技術データ
断面2次モーメント：
高剛性タイプ 軽量タイプ
Ix=76.81×10⁴mm⁴ Ix=74.72×10⁴mm⁴
Iy=2.32×10⁴mm⁴ Iy=2.31×10⁴mm⁴
断面係数：
Zx=12.00×10³mm³ Zx=11.68×10³mm³
Zy=1.65×10³mm³ Zy=1.65×10³mm³
単位質量：1.13kg/m 1.02kg/m


- 100mm未満(30mmまで)の切断対応可能*2
- 切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)
- 長尺フレーム(～6000mm)も特注可能
- アルマイトなしも特注可能

■価格

名称	グリーンフレームP100 (高剛性タイプ：写真左) ℓ=100～4000mm	グリーンフレームP100 (軽量タイプ：写真右) ℓ=300～4000mm
アイテムNo.	GFF-001	GFF-002
単価(¥)	1.48/mm	1.8/mm

■対応フレームキャップ (P92)


インナーキャップ	GFA-400	¥74
インナーキャップハード	GFA-412	¥74
インナーキャップ導電	GFA-411	¥100
金属端面キャップ	GFA-414	¥300



指定寸法の場合(当社切断)

アイテムNo.または名称 長さ 本数 価格算出方法 長さ×単価
GFF-014 ℓ=800 5本 800×0.74=¥592/本

※1 定尺は有効長さを表示しています。



※2 寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 100mm ※100mm未満の寸法で切断の指示をいただいた際、適応になります。

