


SF-20・DE45



■価格

名称	SF-20・DE45定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・DE45 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 2,410 10~49本 2,290 50本以上 2,169	0.66/mm 0.63/mm 0.60/mm
アイテムNo.	SFF-J52B	SFF-J54B


●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて (P.768)



■素材 / 技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=0.83 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=0.93 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=0.60 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=0.70 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.60kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)


SF-20・DE30

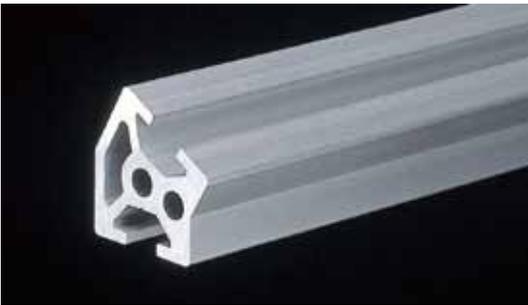

■価格

名称	SF-20・DE30定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・DE30 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 2,480 10~49本 2,356 50本以上 2,232	0.68/mm 0.65/mm 0.62/mm
アイテムNo.	SFF-J52A	SFF-J54A


●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて (P.768)



■素材 / 技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=0.81 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=0.99 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=0.60 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=0.78 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.62kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)


SF-20・DE60

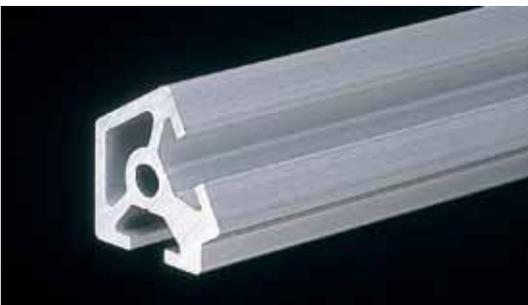

■価格

名称	SF-20・DE60定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・DE60 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 2,480 10~49本 2,356 50本以上 2,232	0.68/mm 0.65/mm 0.62/mm
アイテムNo.	SFF-J52C	SFF-J54C

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて (P.768)



■素材 / 技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=0.87 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=0.93 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=0.64 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=0.73 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.62kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF
アルミ構造材

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

AZ/PF
安全柵
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

テクニカル
データ

サービス

お取引・納期
環境

索引

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

共通パーツ

追加加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ