


## SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

翌日 即日 → P.790

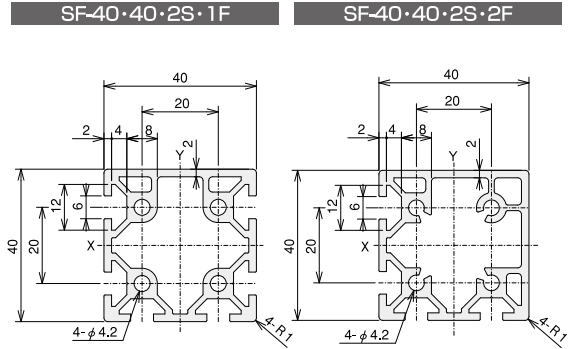

### ■価格

名称	SF-40・40・2S・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・40・2S・1F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	5,540	1.53/mm
	10~49本	5,263	1.46/mm
	50本以上	4,986	1.38/mm
アイテムNo.	SFF-E02W	SFF-E04W	
名称	SF-40・40・2S・2F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・40・2S・2F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	5,470	1.51/mm
	10~49本	5,197	1.44/mm
	50本以上	4,923	1.36/mm
アイテムNo.	SFF-F02W	SFF-F04W	

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

### ■素材/技術データ

材質：A6N01SS-T5  
アルマイト表面処理

環境：RoHS対応品

断面2次モーメント：  
Ix=9.78×10<sup>4</sup>mm<sup>4</sup>  
Iy=9.32×10<sup>4</sup>mm<sup>4</sup>

断面係数：  
Zx=4.72×10<sup>3</sup>mm<sup>3</sup>  
Zy=4.66×10<sup>3</sup>mm<sup>3</sup>

単位質量：1.41kg/m

抵抗値：10<sup>9~10</sup>Ω(帯電防止レベル)

### ■素材/技術データ

材質：A6N01SS-T5  
アルマイト表面処理

環境：RoHS対応品


断面2次モーメント：  
Ix=9.64×10<sup>4</sup>mm<sup>4</sup>  
Iy=9.64×10<sup>4</sup>mm<sup>4</sup>

断面係数：  
Zx=4.75×10<sup>3</sup>mm<sup>3</sup>  
Zy=4.75×10<sup>3</sup>mm<sup>3</sup>

単位質量：1.36kg/m

抵抗値：10<sup>9~10</sup>Ω(帯電防止レベル)

## SF-20・40・40

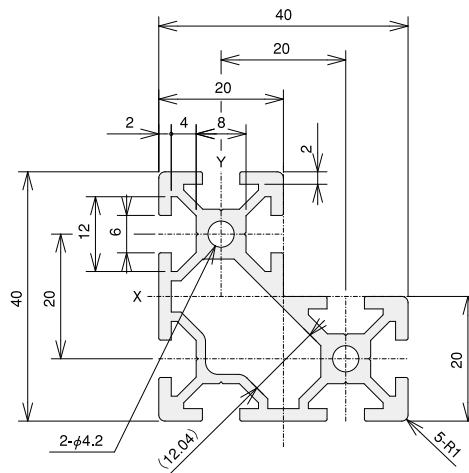

### ■価格

名称	SF-20・40・40定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・40・40 ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	4,640	1.28/mm
	10~49本	4,408	1.22/mm
	50本以上	4,176	1.16/mm
アイテムNo.	SFF-G02	SFF-G04	

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

### ■素材/技術データ

材質：A6N01SS-T5  
アルマイト表面処理

環境：RoHS対応品

断面2次モーメント：  
Ix=6.59×10<sup>4</sup>mm<sup>4</sup>  
Iy=6.59×10<sup>4</sup>mm<sup>4</sup>

断面係数：  
Zx=2.92×10<sup>3</sup>mm<sup>3</sup>  
Zy=2.92×10<sup>3</sup>mm<sup>3</sup>

単位質量：1.17kg/m

抵抗値：10<sup>9~10</sup>Ω(帯電防止レベル)

### SF20 SSサイズ

SF30

Sサイズ

SF4045

Lサイズ

共通パーツ

追加加工

テクニカル  
データ

### フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ