




ハードブラケットSS・DE

翌日出貨 即日出荷 → P.790



ハードブラケットSS・DE135

ハードブラケットSS・DE45

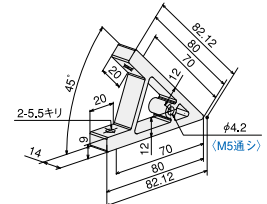

■価格

名称(単品)	ハードブラケットSS・DE135 〈ハードブラケットSS-DE135タップ付〉		ハードブラケットSS・DE45 〈ハードブラケットSS-DE45タップ付〉	
単価	1~99ヶ	189 (219)	164 (194)	
(¥)	100~499ヶ	180 (209)	156 (185)	
	500ヶ以上	171 (198)	148 (175)	
アイテムNo.	SFJ-N31 (SFJ-N31T)		SFJ-N32 (SFJ-N32T)	

名称(ボルト・ナットキット)	SS-DE135キット (SS-DE135タップ付キット)	SS-DE135(ステン)キット (SS-DE135タップ付(ステン)キット)	SS-DE45キット (SS-DE45タップ付キット)	SS-DE45(ステン)キット (SS-DE45タップ付(ステン)キット)	
単価	1~99セット	273 (303)	281 (311)	248 (278)	256 (286)
(¥)	100~499セット	260 (288)	267 (296)	236 (265)	244 (272)
	500セット以上	246 (273)	253 (280)	224 (251)	231 (258)
アイテムNo.	SFK-N31 (SFK-N31T)	SFK-N31S (SFK-N31P)	SFK-N32 (SFK-N32T)	SFK-N32S (SFK-N32P)	


■使用可能フレーム
SF20シリーズ(溝幅6mm) / 45°斜めカットフレーム

■キット内容
〈ハードブラケットSS・DE135キット〉
●ハードブラケットSS-DE135(またはタップ付)×1
●六角穴付ボルト(M5×14)×2
●TナットSS(M5)×2
〈ハードブラケットSS・DE45キット〉
●ハードブラケットSS-DE45(またはタップ付)×1
●六角穴付ボルト(M5×14)×2
●TナットSS(M5)×2
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ
材質 A6N01S-T5
アルマイト表面処理
(特注:黒アルマイト対応可)
質量 48g (DE135)
41g (DE45)
環境 RoHS対応品



ハードブラケットSS2040・DE

翌日出貨 即日出荷 → P.790



ハードブラケットSS2040・DE135

ハードブラケットSS2040・DE45



■価格

名称(単品)	ハードブラケットSS2040・DE135 〈ハードブラケットSS2040-DE135タップ付〉		ハードブラケットSS2040・DE45 〈ハードブラケットSS2040-DE45タップ付〉	
単価	1~99ヶ	349 (379)	319 (349)	
(¥)	100~499ヶ	332 (361)	304 (332)	
	500ヶ以上	315 (342)	288 (315)	
アイテムNo.	SFJ-N38 (SFJ-N38T)		SFJ-N37 (SFJ-N37T)	


名称(ボルト・ナットキット)	SS2040-DE135キット (SS2040-DE135タップ付キット)	SS2040-DE135(ステン)キット (SS2040-DE135タップ付(ステン)キット)	SS2040-DE45キット (SS2040-DE45タップ付キット)	SS2040-DE45(ステン)キット (SS2040-DE45タップ付(ステン)キット)	
単価	1~99セット	517 (547)	533 (563)	487 (517)	503 (533)
(¥)	100~499セット	492 (520)	507 (535)	463 (492)	478 (507)
	500セット以上	466 (493)	480 (507)	439 (466)	453 (480)
アイテムNo.	SFK-N38 (SFK-N38T)	SFK-N38S (SFK-N38P)	SFK-N37 (SFK-N37T)	SFK-N37S (SFK-N37P)	

■使用可能フレーム
SF20シリーズ(溝幅6mm) 2列溝タイプ / 45°斜めカットフレーム

■キット内容
〈ハードブラケットSS2040-DE135キット〉
●ハードブラケットSS2040-DE135(またはタップ付)×1
●六角穴付ボルト(M5×14)×4
●TナットSS(M5)×4
〈ハードブラケットSS2040-DE45キット〉
●ハードブラケットSS2040-DE45(またはタップ付)×1
●六角穴付ボルト(M5×14)×4
●TナットSS(M5)×4
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。



■素材/技術データ
材質 A6N01S-T5
アルマイト表面処理
(特注:黒アルマイト対応可)
質量 116g (DE135)
100g (DE45)
環境 RoHS対応品

トラスジョイントSS



トラスジョイントSS

トラスキャップSS



※溝寸法はSF20・20に準ずる

■使用可能フレーム
(補強フレーム側)
SF-20・20 (相手フレーム側)
SF-20・30・40・45シリーズに取付可

■素材/技術データ
トラスジョイントSS トラスキャップSS
材質 A6N01S-T5 ポリアミド
アルマイト表面処理
(特注:黒アルマイト対応可)
質量 14g 2g
環境 RoHS対応品



■価格

名称(単品)	トラスジョイントSS	トラスキャップSS (ブラック)	トラスキャップSS (ライトグレー)
単価	1~99ヶ	160	80
(¥)	100~499ヶ	152	76
	500ヶ以上	144	72
アイテムNo.	SFJ-J01	SFA-J01	SFA-J01G

※フレームにQCジョイント用加工及びQCジョイントキットが必要となります。

トラスジョイント組付例

45°に補強を入れたい場合や、トラス張りしたい場合に最適です。

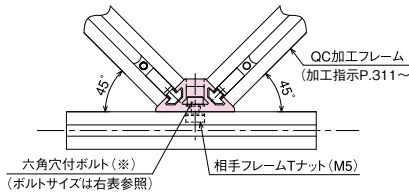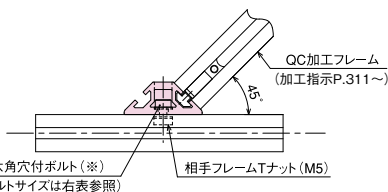

※ボルトサイズのため

相手フレーム	ボルトサイズ
SF20シリーズ	M5×8
SF30シリーズ	M5×10
SF40・45シリーズ	M5×14