



ハードブラケットL4590・DE


翌日 即日 → P.790

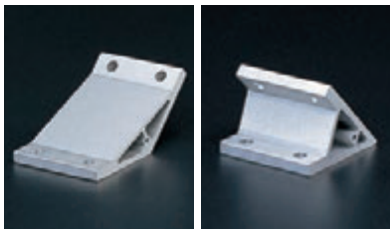

ハードブラケットL4590・DE135

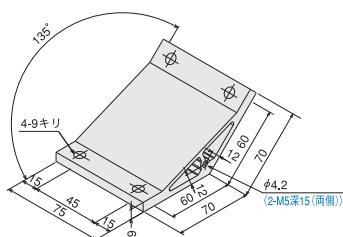

ハードブラケットL4590・DE45

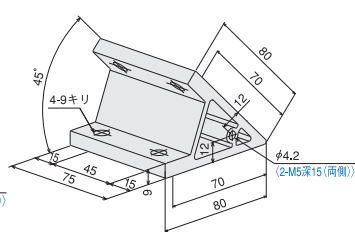

〈タップ付〉は、側面カバー取付用にご利用下さい。(詳しくはP.208)

■価格

名称(単品)	ハードブラケットL4590・DE135 〈ハードブラケットL4590・DE135タップ付〉	ハードブラケットL4590・DE45 〈ハードブラケットL4590・DE45タップ付〉
--------	--	--

単価(¥)	1~99ヶ 414(444) 100~499ヶ 394(422) 500ヶ以上 373(400)	404(434) 384(413) 364(391)
アイテムNo.	SFJ-N44(SFJ-N44T)	SFJ-N43(SFJ-N43T)

名称(ボルト・ナットキット)	L4590・DE135キット (L4590・DE135タップ付キット)	L4590・DE135(ステン)キット (L4590・DE135タップ付(ステン)キット)	L4590・DE45キット (L4590・DE45タップ付キット)	L4590・DE45(ステン)キット (L4590・DE45タップ付(ステン)キット)
----------------	--	--	--------------------------------------	--

単価(¥)	1~99セット 638(668) 100~499セット 607(635) 500セット以上 575(602)	658(688) 626(654) 593(620)	628(658) 597(626) 566(593)	648(678) 616(645) 584(611)
アイテムNo.	SFK-N44(SFK-N44T) SFK-N44S(SFK-N44P)	SFK-N43(SFK-N43T) SFK-N43S(SFK-N43P)		

■キット内容

- 〈ハードブラケットL4590・DE135キット〉
- ハードブラケットL4590-DE135(またはタップ付)×1
  - 六角穴付ボルト(M8×20)×4
  - TナットL(M8)×4
- 〈ハードブラケットL4590・DE45キット〉
- ハードブラケットL4590-DE45(またはタップ付)×1
  - 六角穴付ボルト(M8×20)×4
  - TナットL(M8)×4
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

■使用可能フレーム


- SF-40・45シリーズ(溝幅10mm)
- 2列溝タイプ45°斜めカットフレーム

■素材/技術データ


材質	A6N01S-T5 アルミ表面処理 (特注:黒アルミ対応可)
質量	255g(L4590・DE135) 219g(L4590・DE45)
環境	RoHS対応品

トラスジョイントL40/L45


翌日 即日 → P.790

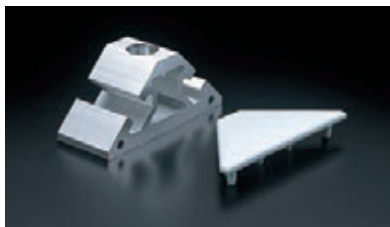





トラスジョイントL40

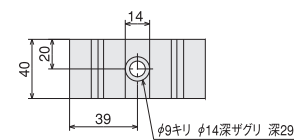

トラスジョイントL45

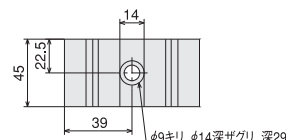

トラスキャップL



※溝寸法はSF-40・40、SF-45・45に準ずる

■価格

名称	トラスジョイントL40	トラスジョイントL45
----	-------------	-------------

単価(¥)	1~99ヶ 219 100~499ヶ 209 500ヶ以上 198	229 218 207
アイテムNo.	SFJ-J03	SFJ-J04

名称	トラスキャップ(ブラック)	トラスキャップ(ライトグレー)
----	---------------	-----------------

単価(¥)	1~99ヶ 99 100~499ヶ 95 500ヶ以上 90	99 95 90
アイテムNo.	SFA-J03	SFA-J03G

●フレームにQCジョイント用穴加工、及びQCジョイントが必要となります。(P.311参照)

■使用可能フレーム

- (補強フレーム)
- SF-40・40/SF-K・40・40
- SF-45・45/SF-K・45・45
- (相手フレーム)
- SF-40・45シリーズ(溝幅10mm)すべてに適用



■素材/技術データ

材質	トラスジョイントL40/L45 A6N01S-T5 アルミ表面処理 (特注:黒アルミ対応可)	トラスキャップ ポリアミド
質量	104g(L40) 117g(L45)	6.4g
環境	RoHS対応品	

トラスジョイント

〈トラスジョイント〉

45°に補強を入れたい場合や、トラス張りしたい場合に最適です。

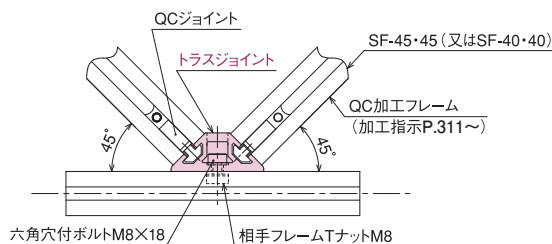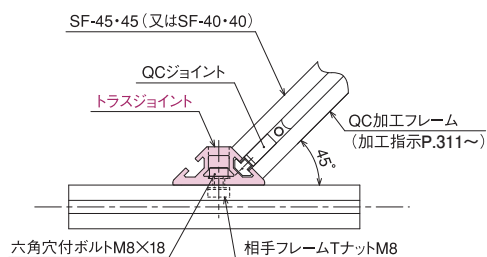

お客様注文方法

注文例 アイテムNoまたは名称 数量 SFJ-N44 □□個