



TGジョイント・Sダブルジョイント

<TGジョイント穴加工>

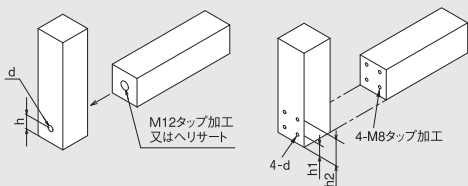

<Sダブルジョイント穴加工>

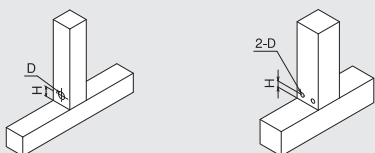

TG・Sダブルジョイントは、2本のフレームどうしが引っ張りあい結合する為、直角が出やすく、隙間も出にくくなります。また、外側にジョイント部が出ない為、見た目もすっきりします。

●組立方法はP.343を御参照ください。

加工寸法 (mm)

使用フレーム	H	h	D	d
SF2-40・40/SF-40・40/K・40・40	20	20	φ13.1	φ8
SF2-45・45/SF-45・45		22.5	φ15.1	
SF-60・60・1S		30		

使用フレーム	H	h1	h2	D	d
SF-80・80 (H)	20	20	40	φ13.1	φ8
SF-80・80・1S		—	—	—	—



●穴加工は当社にて承ります。加工記号P.314~






穴加工ジグ P.304

KF ジョイントキット 4045V / 4045H



→ P.790

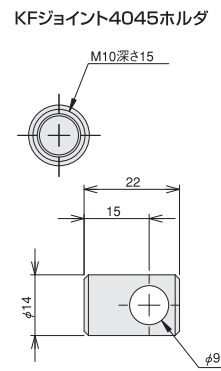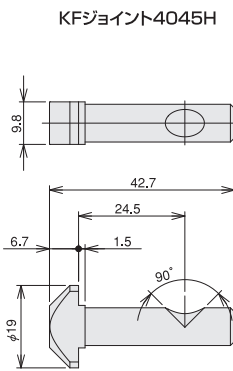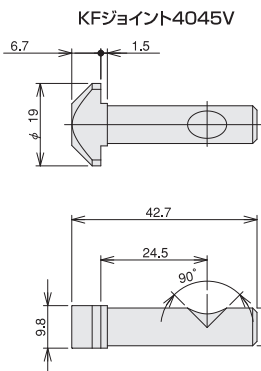

■価格

名称	KFジョイントキット4045V	
単価 (¥)	1~99セット	590
	100~499セット	561
	500セット以上	531
アイテムNo.	SFK-4K1	

名称	KFジョイントキット4045H	
単価 (¥)	1~99セット	590
	100~499セット	561
	500セット以上	531
アイテムNo.	SFK-4K2	

■使用可能フレーム

SF-40・45シリーズ (溝幅10mm) すべてに対応

■キット内容


- KFジョイントキット4045V
 - KFジョイント4045ピンV×1
 - KFジョイント4045ホルダ×1
 - セットスクリューとがり先(ステンレス) (M10×12)×1
- KFジョイントキット4045H
 - KFジョイント4045ピンH×1
 - KFジョイント4045ホルダ×1
 - セットスクリューとがり先(ステンレス) (M10×12)×1

■素材 / 技術データ


材質 SUS416
 質量 40.5g (KFジョイント4045V)
 40.5g (KFジョイント4045H)
 環境 RoHS対応品

●フレームにKFジョイント用加工が必要となります。(P.319参照)

KFジョイントキット4045

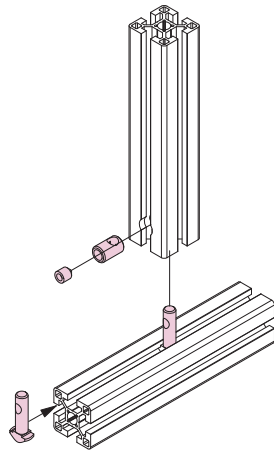

KFジョイントキット4045V (フレームに対して、正面から固定します)

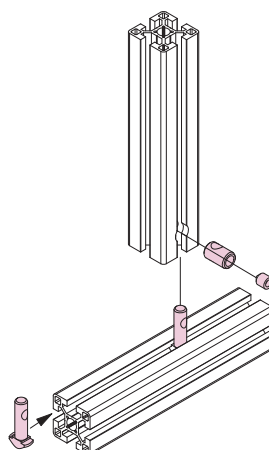

KFジョイントキット4045H (フレームに対して、側面から固定します)



お客様注文方法

アイテムNoまたは名称 数量
 SFK-4K1 □□個