




## RブラケットSキット



■素材/技術データ

RブラケットSキット\*  
 材質 ステンレス(RブラケットS)  
 ポリアミド(RキャップS)  
 質量 47g(RブラケットS)  
 6g(RキャップS)  
 環境 RoHS対応品

\*六角穴付ボルト(M8×25)3本含む



※SF-30・30-Rの切断面にM8タップ加工が必要。 (くわしくはP.320~)

■使用可能フレーム  
 SF-30・30-R

■価格

名称	RブラケットSキット	
	(ブラック)	(ライトグレー)
単価 (¥)	1~99セット 100~499セット 500セット以上	669 639 603
アイテムNo.	SFK-R02	SFK-R02G

## タッピングボルトS

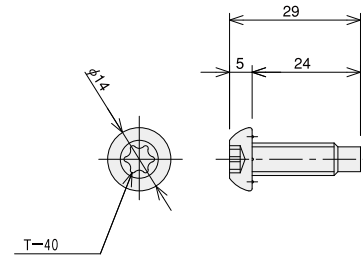

■使用可能フレーム  
 SF2-30-30(1F/2F/3F/2H/ブラック)  
 SF-30-30(1F/2F/3F/2H/ブラック)  
 SF2-30-60(1F/ブラック)  
 SF-30-60(1F/ブラック)  
 SF2-30-90/30-120(ブラック)  
 SF-30-90/30-120  
 SF2-60-60-2S(1F/2F/ブラック)  
 SF-60-60-2S(1F/2F/ブラック)


■素材/技術データ

材質 SWCH 18A  
 ユニクロメッキ処理  
 質量 9g  
 環境 RoHS対応品

■価格

名称	タッピングボルトS	
	単価 (¥)	1~99本 100~499本 500本以上
アイテムNo.	SFB-T30	

## トルクスビットT40/トルクスドライバーT40



質量 20g



質量 126g

■価格


名称	トルクスビットT40
単価 (¥)	840
アイテムNo.	SFA-JT40

■価格

名称	トルクスドライバーT40
単価 (¥)	1,150
アイテムNo.	SFA-T40H


### タッピングボルト組付例

①




フレームを治具等でしっかり固定し、電動ドリルを使用して端面にタッピングボルトを途中までねじ込みます。(仮止め)  
 ※締め付けがきつい場合は切削油をご使用下さい。

②



締結するもう一方のフレームのTスロットにボルトの頭を通します。

③



手動工具を使用して本締めします。  
 ※電動ドリルで本締めしますとトルクアップの反動も大きいため、手動工具をお勧めします。

GO ●穴加工は当社にて承ります。加工記号P.316~



お客様注文方法

注文例 アイテムNoまたは名称 数量  
**SFK-R02** □□個