


SF2-50・50・2S・2F/SF2-50・50・2S・2F BLACK

翌日 即日 → P.790

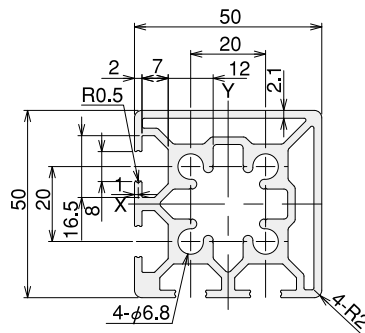

■価格

名称	SF2-50・50・2S・2F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-50・50・2S・2F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	9,850	2.71/mm
	10~49本	9,358	2.58/mm
	50本以上	8,865	2.44/mm
アイテムNo.	SFF-F62	SFF-F64	
名称 (ブラック)	SF2-50・50・2S・2Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-50・50・2S・2Fブラック ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	11,328	3.12/mm
	10~49本	10,762	2.97/mm
	50本以上	10,196	2.81/mm
アイテムNo.	SFF-F62B	SFF-F64B	



●長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=22.39 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=22.39 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=8.78 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=8.78 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 2.36kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^8$ (帯電防止レベル)

SF-100・100・4S/SF-100・100・4S BLACK

翌日 即日 → P.790

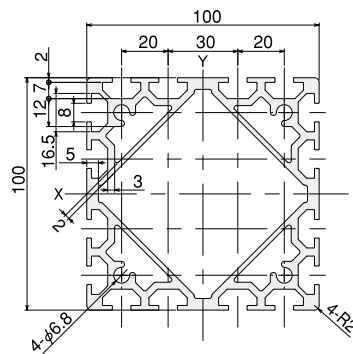

■価格

名称	SF-100・100・4S定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-100・100・4S ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	22,780	6.27/mm
	10~49本	21,641	5.96/mm
	50本以上	20,502	5.65/mm
アイテムNo.	SFF-102	SFF-104	
名称 (ブラック)	SF-100・100・4Sブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-100・100・4Sブラック ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	29,520	8.12/mm
	10~49本	28,044	7.72/mm
	50本以上	26,568	7.31/mm
アイテムNo.	SFF-102B	SFF-104B	

●長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=277.96 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=277.96 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=55.59 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=55.59 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 6.15kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^8$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位までのご指定が可能です。

アイテムNoまたは名称	長さ	本数	価格算出方法 長さ×単価
SFF-F64	ℓ=800	5本	800×2.71=¥2,168/本

※ 寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適用になります。

