




SF2-30・90/SF2-30・90 BLACK

翌日出荷 即日出荷 → P.790

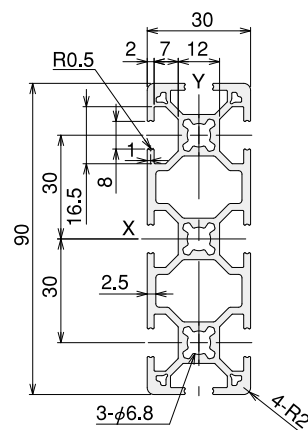

■価格

名称		SF2-30・90定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-30・90 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	8,720	2.42/mm
	10~49本	8,284	2.30/mm
	50本以上	7,848	2.18/mm
アイテムNo.		SFF-3C2	SFF-3C4
名称 (ブラック)		SF2-30・90ブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-30・90ブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	10,900	2.99/mm
	10~49本	10,355	2.85/mm
	50本以上	9,810	2.7/mm
アイテムNo.		SFF-3C2B	SFF-3C4B


●アルマイト無・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=66.3 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=8.47 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=14.73 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=5.65 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 2.27kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-30・90

翌日出荷 即日出荷 → P.790

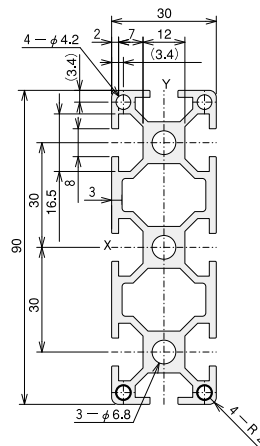

■価格

名称		SF-30・90定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-30・90 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	9,530	2.64/mm
	10~49本	9,053	2.51/mm
	50本以上	8,577	2.38/mm
アイテムNo.		SFF-392	SFF-394

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=66.26 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=8.44 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=14.72 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=5.62 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 2.44kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位でのご指定が可能です。

アイテムNoまたは名称	長さ	本数	価格算出方法 長さ×単価
SFF-3C4	ℓ=800	5本	800×2.42=¥1,936/本

※寸法外切断費…¥100/本

30mm≦A<50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

