
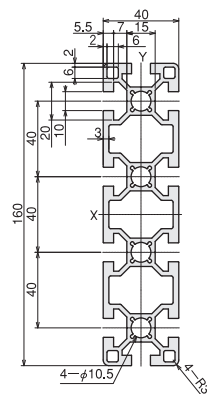


SF-40・160

→ P.790

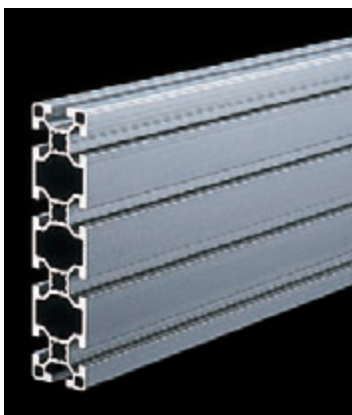

■価格

名称	SF-40・160定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・160 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 22,490 10~49本 21,366 50本以上 20,241	6.24/mm 5.93/mm 5.62/mm
アイテムNo.	SFF-4162	SFF-4164


- 黒アルマイト処理フレーム・長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。
- ※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: **RoHS**対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=502.4 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=38.81 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=62.74 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=19.40 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 5.56kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-40・80・80

→ P.790

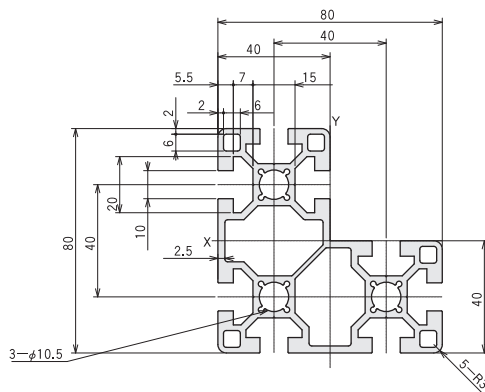

■価格

名称	SF-40・80・80定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・80・80 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 17,060 10~49本 16,207 50本以上 15,354	4.73/mm 4.50/mm 4.26/mm
アイテムNo.	SFF-G22	SFF-G24


- 黒アルマイト処理フレーム・長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。
- ※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: **RoHS**対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=94.12 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=94.12 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=20.53 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=20.53 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 4.18kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-40・40・R

→ P.790



■価格

名称	SF-40・40・R定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・40・R ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 6,290 10~49本 5,976 50本以上 5,661	1.74/mm 1.66/mm 1.57/mm
アイテムNo.	SFF-R72	SFF-R74

- 黒アルマイト処理フレーム・長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。
- ※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: **RoHS**対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=7.82 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=7.82 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=3.53 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=3.53 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 1.53kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位までのご指定が可能です。

アイテムNo.または名称	長さ	本数	価格算出方法 長さ×単価
SFF-4164	ℓ=800	5本	800×6.24=¥4,992/本

※寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

