
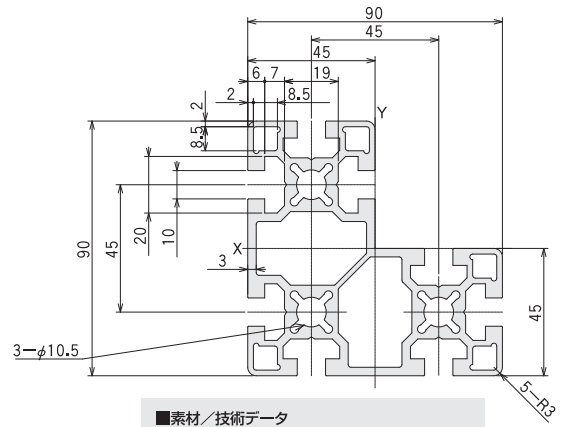


SF-45・90・90 → P.790

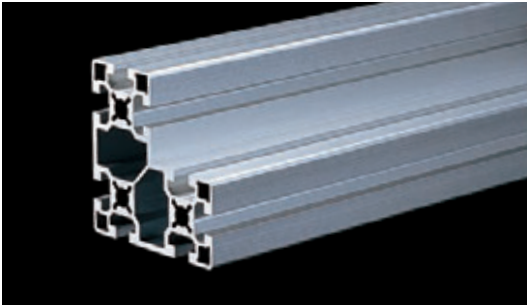



■素材/技術データ
 材質: A6N01SS-T5
 アルマイト表面処理
 環境: RoHS対応品
 断面2次モーメント:
 $I_x = 149.53 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y = 149.53 \times 10^4 \text{mm}^4$
 断面係数:
 $Z_x = 28.83 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y = 28.83 \times 10^3 \text{mm}^3$
 単位質量: 5.54kg/m
 抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

■価格

名称	SF-45・90・90定尺 (※有効長さℓ=4000mm)	SF-45・90・90 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 22,570 10~49本 21,442 50本以上 20,313	6.26/mm 5.95/mm 5.64/mm
アイテムNo.	SFF-G32	SFF-G34

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

SF-45・45・R → P.790

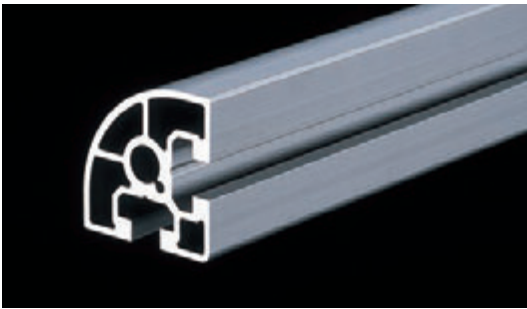

■素材/技術データ
 材質: A6N01SS-T5
 アルマイト表面処理
 環境: RoHS対応品
 断面2次モーメント:
 $I_x = 11.33 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y = 11.33 \times 10^4 \text{mm}^4$
 断面係数:
 $Z_x = 4.53 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y = 4.53 \times 10^3 \text{mm}^3$
 単位質量: 1.79kg/m
 抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

■価格

名称	SF-45・45・R定尺 (※有効長さℓ=4000mm)	SF-45・45・R ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 7,370 10~49本 7,002 50本以上 6,633	2.04/mm 1.94/mm 1.84/mm
アイテムNo.	SFF-R82	SFF-R84

●黒アルマイト処理フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位でのご指定が可能です。

アイテムNo.または名称	長さ	本数	価格算出方法 長さ×単価
SFF-G34	ℓ=800	5本	800×6.26=¥5,008/本

※ 寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm
 ※50mm未満の寸法で切断の指示を
 いただいた際、適用になります。

