## SF2-50・50・2S/SF2-50・50・2S BLACK

翌日出荷 即日出荷 →P.790

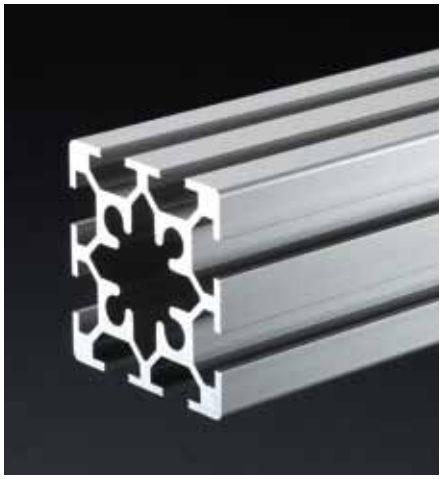

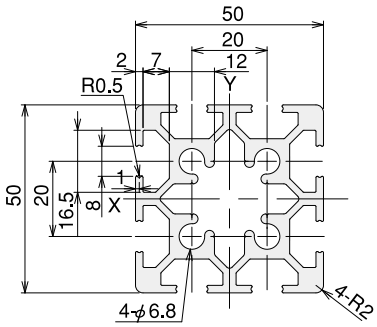


■価格

| 名称 | | SF2-50・50・2S定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm) | SF2-50・50・2S ℓ=50~4000 |
|---|---|---|---|
| 単価(¥) | 1~9本 | 8,490 | 2.34/mm |
| | 10~49本 | 8,066 | 2.23/mm |
| | 50本以上 | 7,641 | 2.11/mm |
| アイテムNo. | | SFF-522 | SFF-524 |

| 名称(ブラック) | | SF2-50・50・2Sブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm) | SF2-50・50・2Sブラック ℓ=50~4000 |
|---|---|---|---|
| 単価(¥) | 1~9本 | 10,760 | 2.96/mm |
| | 10~49本 | 10,222 | 2.82/mm |
| | 50本以上 | 9,684 | 2.67/mm |
| アイテムNo. | | SFF-522B | SFF-524B |

●長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ
材質:A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
環境:RoHS対応品
断面2次モーメント:
Ix=21.87×10⁴mm⁴
Iy=21.87×10⁴mm⁴
断面係数:
Zx=8.75×10³mm³
Zy=8.75×10³mm³
単位質量:2.29kg/m
抵抗値:10⁹~¹⁰Ω(帯電防止レベル)

## SF-50・50・2S

翌日出荷 即日出荷 →P.790

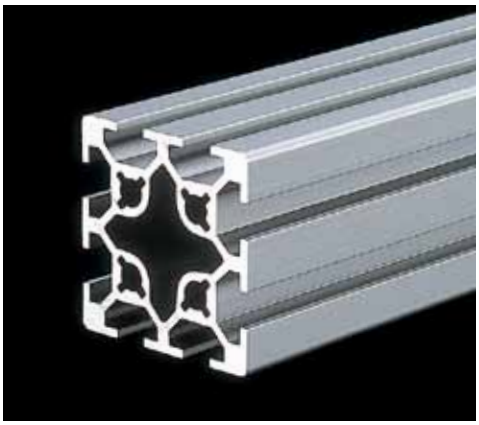




■価格

| 名称 | | SF-50・50・2S定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm) | SF-50・50・2S ℓ=50~4000 |
|---|---|---|---|
| 単価(¥) | 1~9本 | 8,780 | 2.43/mm |
| | 10~49本 | 8,341 | 2.31/mm |
| | 50本以上 | 7,902 | 2.19/mm |
| アイテムNo. | | SFF-502 | SFF-504 |

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ
材質:A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境:RoHS対応品
断面2次モーメント:
Ix=21.67×10⁴mm⁴
Iy=21.67×10⁴mm⁴
断面係数:
Zx=8.67×10³mm³
Zy=8.67×10³mm³
単位質量:2.32kg/m
抵抗値:10⁹~¹⁰Ω(帯電防止レベル)