



SF-60・60・1S

翌日出荷 即日出荷 → P.790

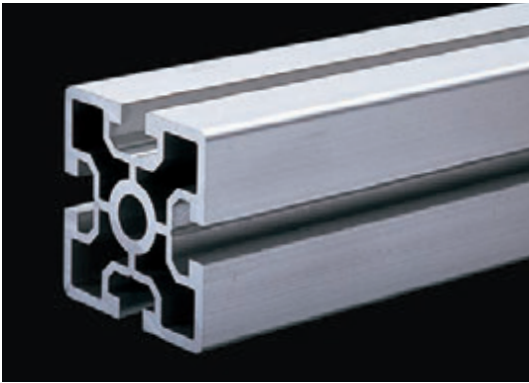

■価格

名称	SF-60・60・1S定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・60・1S ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	14,320	3.97/mm
	10~49本	13,604	3.78/mm
	50本以上	12,888	3.58/mm
アイテムNo.	SFF-602	SFF-604	


●黒アルマイト処理フレーム・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=49.32 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=49.32 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=16.44 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=16.44 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 3.73kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^{\Omega}$ (帯電防止レベル)

SF-80・80・1S

翌日出荷 即日出荷 → P.790



■価格


名称	SF-80・80・1S定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-80・80・1S ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	15,580	4.48/mm
	10~49本	14,801	4.26/mm
	50本以上	14,022	4.04/mm
アイテムNo.	SFF-822	SFF-824	

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ


材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=90.46 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=90.46 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=22.62 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=22.62 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 3.95kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^{\Omega}$ (帯電防止レベル)

合体フレーム80

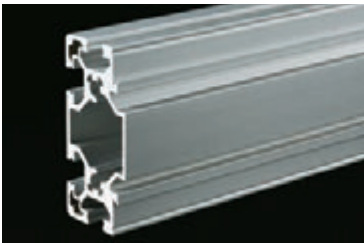

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
断面2次モーメント:
 $I_x=60.20 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=13.98 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=15.05 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=6.27 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 2.570kg/m

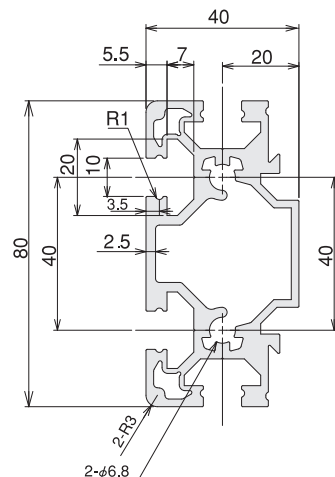

■価格

名称	SF2-80・80・U定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-80・80・U ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	8,540	2.35/mm
	10~49本	8,113	2.24/mm
	50本以上	7,686	2.12/mm
アイテムNo.	SFF-W82	SFF-W84	

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。

SF
アルミ構造材

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

AZ/PF
安全柵/
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

テクニカル
データ

サービス

お取引・納期
環境

索引

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

共通パーツ

追加加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ