


SF2-30・50

翌日 即日 出荷 → P.790

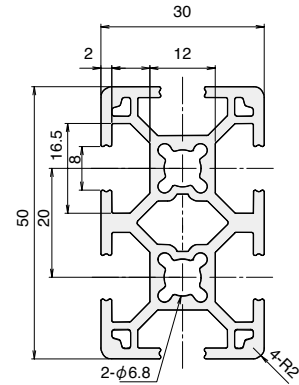

■価格

名称	SF2-30・50定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-30・50 ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	5,300	1.47/mm
	10~49本	5,035	1.40/mm
	50本以上	4,770	1.33/mm
アイテムNo.	SFF-3J2	SFF-3J4	

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=12.7 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=4.75 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=5.08 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=3.17 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 1.41kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF2-60・60・2S・1F/SF2-60・60・2S・1F BLACK




翌日 即日 出荷 → P.790

■価格

名称	SF2-60・60・2S・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-60・60・2S・1F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	9,510	2.74/mm
	10~49本	9,035	2.61/mm
	50本以上	8,559	2.47/mm
アイテムNo.	SFF-ED2	SFF-ED4	

名称 (ブラック)	SF2-60・60・2S・1Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-60・60・2S・1Fブラック ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	13,480	3.71/mm
	10~49本	12,806	3.53/mm
	50本以上	12,132	3.34/mm
アイテムNo.	SFF-ED2B	SFF-ED4B	

●アルマイト無・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)




■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理 (ブラック: 黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=45.42 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=43.34 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=14.51 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=14.45 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 2.81kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-60・60・2S・1F

翌日 即日 出荷 → P.790



■価格

名称	SF-60・60・2S・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・60・2S・1F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	10,580	2.93/mm
	10~49本	10,051	2.79/mm
	50本以上	9,522	2.64/mm
アイテムNo.	SFF-E62W	SFF-E64W	

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。
●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=45.34 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=43.31 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=14.65 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=14.44 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 2.89kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)