


SF2-60・60・2S・2F/SF2-60・60・2S・2F BLACK

翌日出荷 即日出荷 → P.790



■価格

名称	SF2-60・60・2S・2F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-60・60・2S・2F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 9,530 10~49本 9,054 50本以上 8,577	2.74/mm 2.61/mm 2.47/mm
アイテムNo.	SFF-FE2	SFF-FE4
名称 (ブラック)	SF2-60・60・2S・2Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-60・60・2S・2Fブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 13,240 10~49本 12,578 50本以上 11,916	3.65/mm 3.47/mm 3.29/mm
アイテムNo.	SFF-FE2B	SFF-FE4B



●長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=43.97 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=43.97 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=14.51 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=14.51 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 2.76kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-60・60・2S・2F

翌日出荷 即日出荷 → P.790

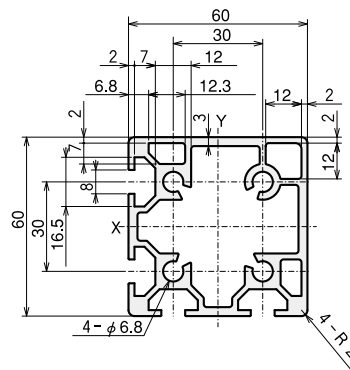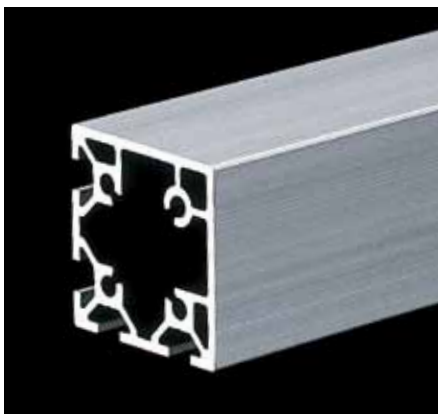

■価格

名称	SF-60・60・2S・2F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・60・2S・2F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 10,100 10~49本 9,595 50本以上 9,090	2.88/mm 2.74/mm 2.60/mm
アイテムNo.	SFF-F62W	SFF-F64W

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=43.95 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=43.95 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=14.58 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=14.58 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 2.77kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位でのご指定が可能です。

アイテムNoまたは名称	長さ	本数	価格算出方法	長さ×単価
SFF-FE4	ℓ=800	5本	800×2.74=	¥2,192/本

※寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

