


SF2-80・80/SF2-80・80 BLACK

翌日出荷 即日出荷 → P.790

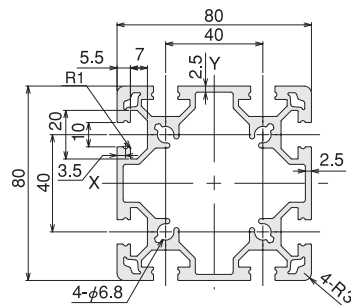

■価格

名称	SF2-80・80定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-80・80 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 15,620 10~49本 14,839 50本以上 14,058	4.31/mm 4.1/mm 3.88/mm
アイテムNo.	SFF-832	SFF-834
名称 (ブラック)	SF2-80・80ブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-80・80ブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 21,060 10~49本 20,007 50本以上 18,954	5.79/mm 5.51/mm 5.22/mm
アイテムNo.	SFF-832B	SFF-834B


●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック・黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=129.9 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=129.9 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=32.48 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=32.48 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 4.46kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-80・80/SF-80・80 BLACK/SF-80・80・H

翌日出荷 即日出荷 → P.790

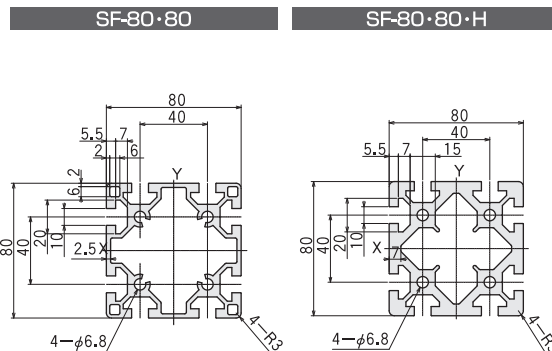

■価格

名称	SF-80・80定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-80・80 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 15,910 10~49本 15,115 50本以上 14,319	4.41/mm 4.19/mm 3.97/mm
アイテムNo.	SFF-802	SFF-804
名称 (ブラック)	SF-80・80ブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-80・80ブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 21,680 10~49本 20,596 50本以上 19,512	6.01/mm 5.71/mm 5.41/mm
アイテムNo.	SFF-802B	SFF-804B
名称	SF-80・80・H定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-80・80・H ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 25,480 10~49本 24,206 50本以上 22,932	7.07/mm 6.72/mm 6.37/mm
アイテムNo.	SFF-H82	SFF-H84

●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック・黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=129.84 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=129.84 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=32.46 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=32.46 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 4.60kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=182.84 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=182.84 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=45.71 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=45.71 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 7.06kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位でのご指定が可能です。

注文例	アイテムNo.または名称	長さ	本数	価格算出方法	長さ×単価
	SFF-834	ℓ=800	5本		800×4.31=¥3,448/本

※寸法外切断費…¥100/本

30mm ≦ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

