


SFK-30・30

翌日出荷 即日発送 → P.790

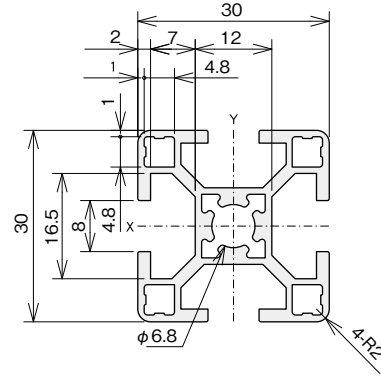

■価格

名称	SFK-30・30定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SFK-30・30 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 2,580 10~49本 2,451 50本以上 2,322	0.71/mm 0.68/mm 0.64/mm
アイテムNo.	SFF-B12	SFF-B14


●黒アルマイト処理フレーム・長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=2.38 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=2.38 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=1.59 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=1.59 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.73kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SFK-30・60

翌日出荷 即日発送 → P.790

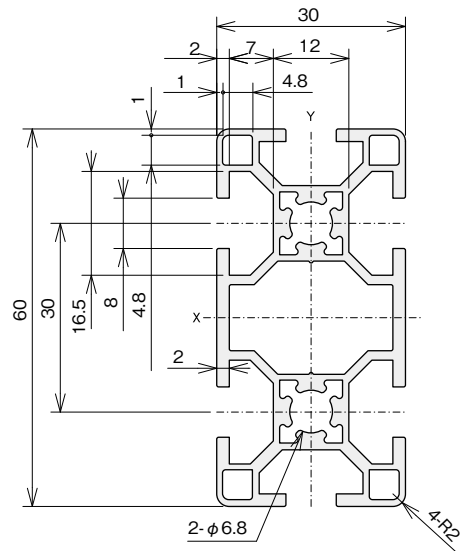

■価格

名称	SFK-30・60定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SFK-30・60 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 4,490 10~49本 4,266 50本以上 4,041	1.24/mm 1.18/mm 1.12/mm
アイテムNo.	SFF-B22	SFF-B24

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(～6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=16.68 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=4.63 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=5.56 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=3.09 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 1.30kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位でのご指定が可能です。

アイテムNo.または名称	長さ	本数	価格算出方法 長さ×単価
SFF-B14	ℓ=800	5本	800×0.71=¥568 / 本

※寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

