
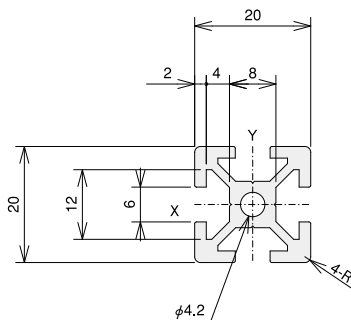


SF-20・20/SF-20・20 BLACK

翌日 即日 → P.790

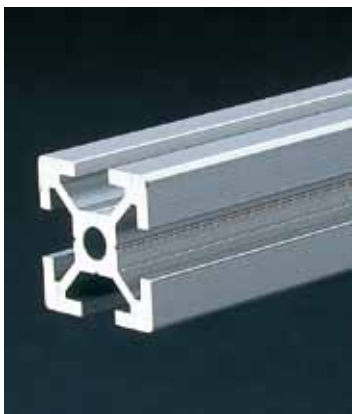

■価格

名称	SF-20・20定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・20 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 1,760 10~49本 1,672 50本以上 1,584	0.48/mm 0.46/mm 0.44/mm
アイテムNo.	SFF-202	SFF-204
名称 (ブラック)	SF-20・20ブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・20ブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 3,020 10~49本 2,869 50本以上 2,718	0.83/mm 0.79/mm 0.75/mm
アイテムNo.	SFF-202B	SFF-204B



●アルマイト無・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=0.74 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=0.74 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=0.74 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=0.74 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.49kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-20・40/SF-20・40 BLACK

翌日 即日 → P.790

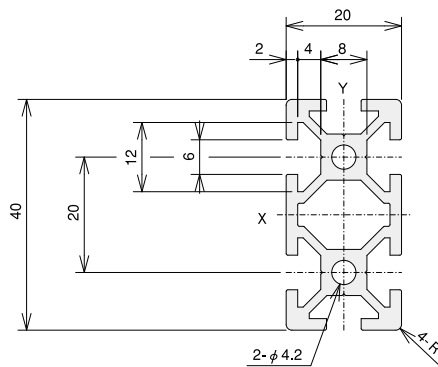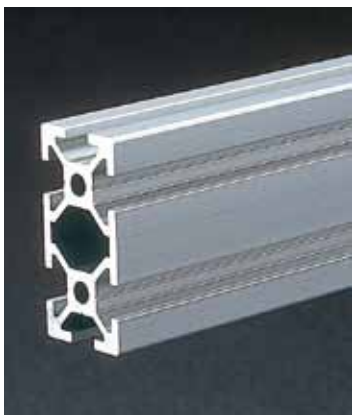

■価格

名称	SF-20・40定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・40 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 3,270 10~49本 3,107 50本以上 2,943	0.90/mm 0.86/mm 0.81/mm
アイテムNo.	SFF-242	SFF-244
名称 (ブラック)	SF-20・40ブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・40ブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本 5,140 10~49本 4,883 50本以上 4,626	1.42/mm 1.35/mm 1.28/mm
アイテムNo.	SFF-242B	SFF-244B

●アルマイト無・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=5.12 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=1.36 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=2.56 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=1.36 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.87kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位でのご指定が可能です。

注文例	アイテムNoまたは名称	長さ	本数	価格算出方法	長さ×単価
	SFF-204	ℓ=800	5本		800×0.48=¥384 / 本

※寸法外切断費…¥100/本

30mm ≤ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際、適応になります。

