

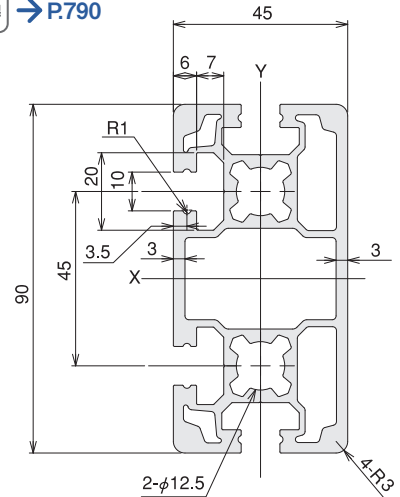


SF2-45・90・1F / SF2-45・90・1F BLACK



→ P.790

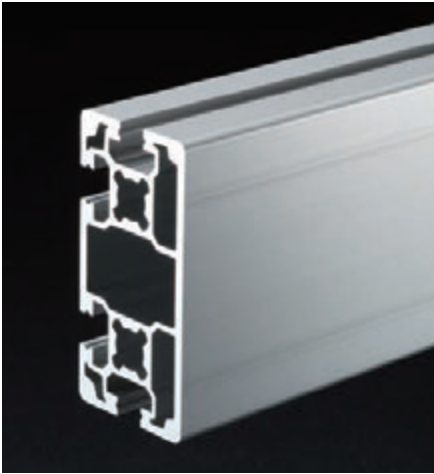

■価格

名称		SF2-45・90・1F定尺 (*有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-45・90・1F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	14,320	3.94/mm
	10~49本	13,604	3.75/mm
	50本以上	12,888	3.55/mm
アイテムNo.		SFF-EF2	SFF-EF4
名称 (ブラック)		SF2-45・90・1Fブラック定尺 (*有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-45・90・1Fブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	17,330	4.77/mm
	10~49本	16,464	4.54/mm
	50本以上	15,597	4.3/mm
アイテムNo.		SFF-EF2B	SFF-EF4B

●長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$$I_x = 117.53 \times 10^4 \text{mm}^4$$

$$I_y = 32.08 \times 10^4 \text{mm}^4$$

断面係数:

$$Z_x = 26.12 \times 10^3 \text{mm}^3$$

$$Z_y = 14.07 \times 10^3 \text{mm}^3$$



単位質量: 3.61kg/m

抵抗値: $10^{9-10} \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-45・90・1F



→ P.790

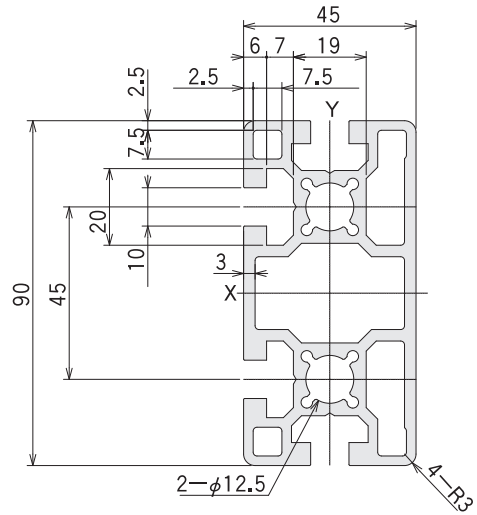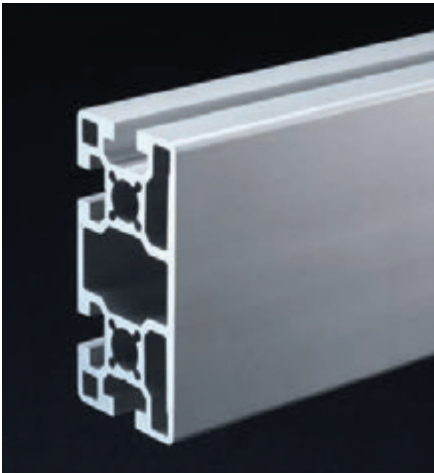

■価格

名称		SF-45・90・1F定尺 (*有効長さ ℓ=4000mm)	SF-45・90・1F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	14,570	4.04/mm
	10~49本	13,842	3.84/mm
	50本以上	13,113	3.64/mm
アイテムNo.		SFF-E492	SFF-E494

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:

$$I_x = 117.42 \times 10^4 \text{mm}^4$$

$$I_y = 32.07 \times 10^4 \text{mm}^4$$

断面係数:

$$Z_x = 26.09 \times 10^3 \text{mm}^3$$

$$Z_y = 14.10 \times 10^3 \text{mm}^3$$

単位質量: 3.88kg/m

抵抗値: $10^{9-10} \Omega$ (帯電防止レベル)