


SF2-30・60・1F/SF2-30・60・1F BLACK

翌日 即日 → P.790

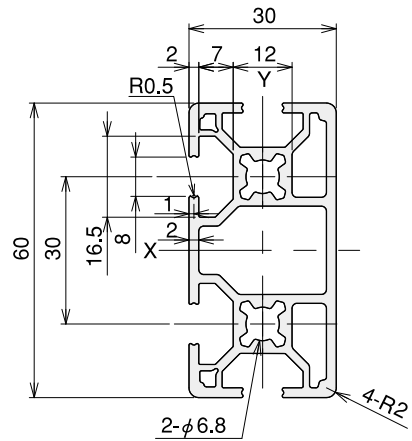

■価格

名称	SF2-30・60・1F定尺 (*有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-30・60・1F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	5,840	1.62/mm
	10~49本	5,548	1.54/mm
	50本以上	5,256	1.46/mm
アイテムNo.	SFF-5E2	SFF-5E4	
名称 (ブラック)	SF2-30・60・1Fブラック定尺 (*有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-30・60・1Fブラック ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	7,440	2.05/mm
	10~49本	7,068	1.95/mm
	50本以上	6,696	1.85/mm
アイテムNo.	SFF-5E2B	SFF-5E4B	


●長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●*有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック・黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=20.93 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=5.95 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=6.98 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=3.81 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 1.55kg/m
抵抗値: $10^{9-10} \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-30・60・1F

翌日 即日 → P.790

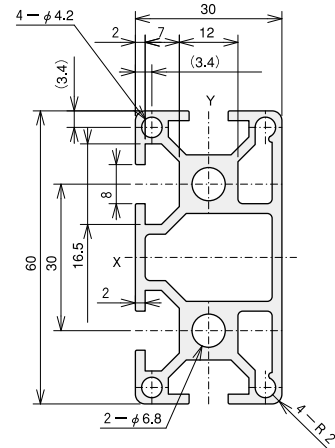

■価格

名称	SF-30・60・1F定尺 (*有効長さ ℓ=4000mm)	SF-30・60・1F ℓ=50~4000	
単価 (¥)	1~9本	6,400	1.77/mm
	10~49本	6,080	1.69/mm
	50本以上	5,760	1.60/mm
アイテムNo.	SFF-E362	SFF-E364	

●アルマイト無・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●*有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=20.92 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=5.81 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=6.97 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=3.75 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 1.66kg/m
抵抗値: $10^{9-10} \Omega$ (帯電防止レベル)

SF
アルミ構造材

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

AZ/PF
安全柵/
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

テクニカル
データ

サービス

お取引・納期
環境

索引

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

共通パーツ

追加加工費

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ