
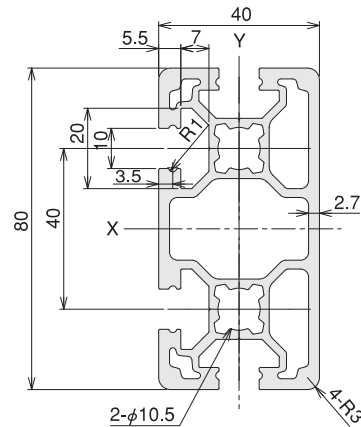


SF2-40・80・1F/SF2-40・80・1F BLACK

翌日^{出荷} 即日^{出荷} → P.790

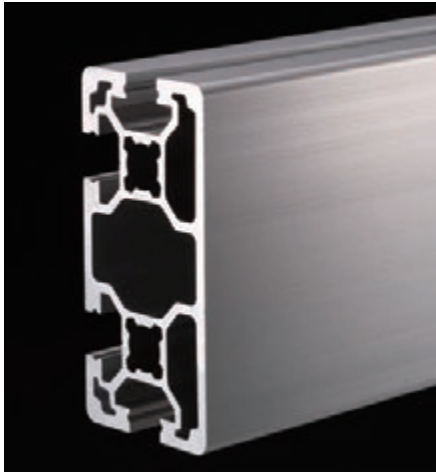

■価格

名称		SF2-40・80・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-40・80・1F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	10,560	2.94/mm
	10~49本	10,032	2.80/mm
	50本以上	9,504	2.65/mm
アイテムNo.		SFF-4E82	SFF-4E84
名称 (ブラック)		SF2-40・80・1Fブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-40・80・1Fブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	13,530	3.73/mm
	10~49本	12,854	3.55/mm
	50本以上	12,177	3.36/mm
アイテムNo.		SFF-4D2B	SFF-4D4B

●長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品



断面2次モーメント:
 $I_x=71.00 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=20.35 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:
 $Z_x=17.75 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=10.16 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量: 2.82kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-40・80・1F

翌日^{出荷} 即日^{出荷} → P.790

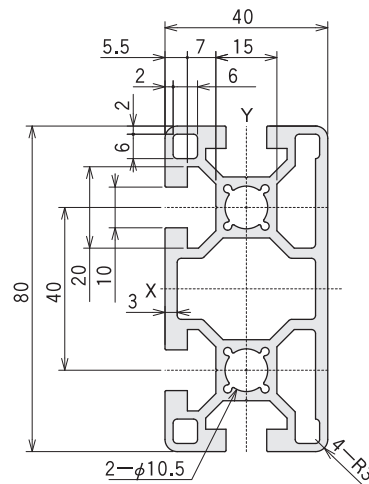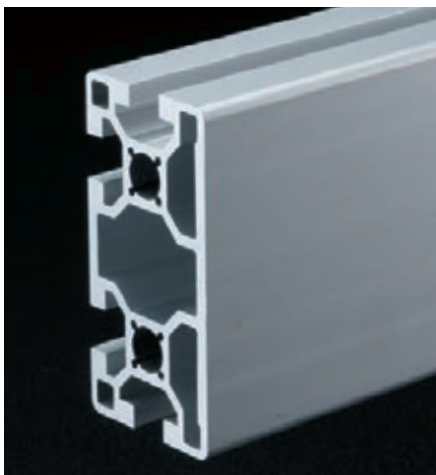

■価格

名称		SF-40・80・1F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-40・80・1F ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	11,480	3.18/mm
	10~49本	10,906	3.03/mm
	50本以上	10,332	2.87/mm
アイテムNo.		SFF-E482	SFF-E484

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。
●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)

環境: RoHS対応品

断面2次モーメント:
 $I_x=70.50 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=20.32 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:
 $Z_x=17.62 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=10.14 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量: 2.98kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF
アルミ構造材

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

AZ/PF
安全柵/
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

テクニカル
データ

サービス

お取引・納期
環境

索引

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

共通パーツ

追加加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ