

SF-60・60・2S/SF-60・60・2S BLACK 要即 P.540




■素材/技術データ	
材質	A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 (ブラック:黒アルマイト処理)
環境	RoHS対応品 グリーン 調達
断面2次モーメント	$I_x=41.38 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=41.38 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数	$Z_x=13.79 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=13.79 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量	2.63kg/m


■価格

名称	SF-60・60・2S定尺	SF-60・60・2S =50~4000
単価 (¥)	1~9本 8,920 10~49本 8,474 50本以上 8,028	2.47/mm 2.35/mm 2.23/mm
アイテムNo.	SFF-602W	SFF-604W
名称(ブラック)	SF-60・60・2Sブラック定尺	SF-60・60・2Sブラック =50~4000
単価 (¥)	1~9本 12,410 10~49本 11,790 50本以上 11,169	3.44/mm 3.27/mm 3.10/mm
アイテムNo.	SFF-W62B	SFF-W64B

●長尺(〜6,000mm)フレームも特注可能です。



SF-60・90 要即 P.540

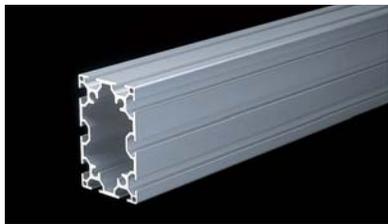


■素材/技術データ	
材質	A6N01SS-T5 アルマイト表面処理
環境	RoHS対応品 グリーン 調達
断面2次モーメント	$I_x=111.61 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=52.65 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数	$Z_x=24.8 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=17.56 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量	3.10kg/m


■価格

名称	SF-60・90定尺	SF-60・90 =50~4000
単価 (¥)	1~9本 11,950 10~49本 11,353 50本以上 10,755	3.31/mm 3.15/mm 2.98/mm
アイテムNo.	SFF-692	SFF-694

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(〜6,000mm)フレームも特注可能です。



SF-60・120 要即 P.540

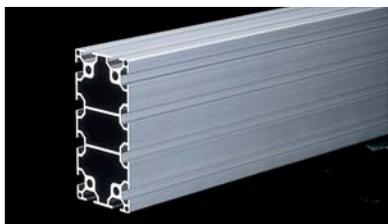


■素材/技術データ	
材質	A6N01SS-T5 アルマイト表面処理
環境	RoHS対応品 グリーン 調達
断面2次モーメント	$I_x=242.90 \times 10^4 \text{mm}^4$ $I_y=65.97 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数	$Z_x=40.48 \times 10^3 \text{mm}^3$ $Z_y=21.99 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量	4.13kg/m

■価格

名称	SF-60・120定尺	SF-60・120 =50~4000
単価 (¥)	1~9本 16,950 10~49本 16,103 50本以上 15,255	4.70/mm 4.47/mm 4.23/mm
アイテムNo.	SFF-612	SFF-614

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(〜6,000mm)フレームも特注可能です。

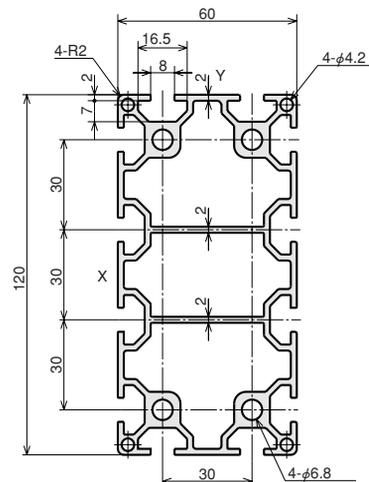

定尺(お客様切断用) $L=4030$ ・有効使用範囲 $L=4000$
アイテムNoまたは名称 SFF-602W

数量(本)

ご指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位でのご指定が可能です。
アイテムNoまたは名称 長さ(mm) 価格算出方法 長さ×mm単価
SFF-604W $L=800$ $800 \times 2.47 = ¥1,976/本$